

IPN-1104-H-ITW

4ch Wi-Fi ネットワークビデオレコーダー (1TB×1本)






特徴

- ・ワンクリックワイヤレスペアリング。
- ・H.265/H.264/MJPEGコーデックデコード
- ・最大40Mbpsの受信帯域幅
- ・デコード能力：1080P×4 @25fps
- ・HDMI / VGA同時ビデオ出力

技術仕様

型番	IPN-1104-H-ITW
システム	
メインプロセッサ	産業用組込みプロセッサ
オペレーションシステム	LINUX
ビデオ	
チャンネル数	4チャンネル
ネットワーク帯域幅	有線モード 40Mbps, Wifiモード 16Mbps
解像度	6M, 5M, 4M, 3M, 1080P, 720P, D1
デコード機能	4×1080p@25fps
ビデオ出力	1×VGA出力, 1×HDMI出力, VGAとHDMIの同時ビデオ出力をサポート
マルチスクリーン表示	1/4
圧縮	
ビデオ	H.264/H.265/MJPEG
オーディオ	PCM, G711A, G711U, G726
ネットワーク	
ネットワークプロトコル	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; Alarm Server; P2P
互換性	ONVIF(T/S/G)
ブラウザ	IE, Chrome, Firefox, Edge
録画再生	
同時再生	最大4チャンネル
録画モード	手動録画, フレーム録画, スケジュール録画, スマート録画

寸法 (単位mm)

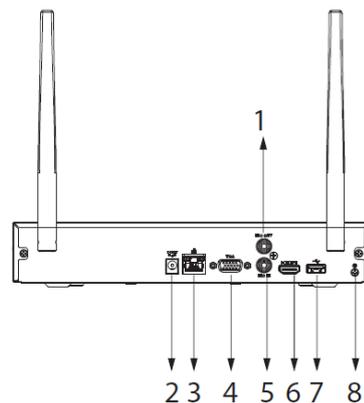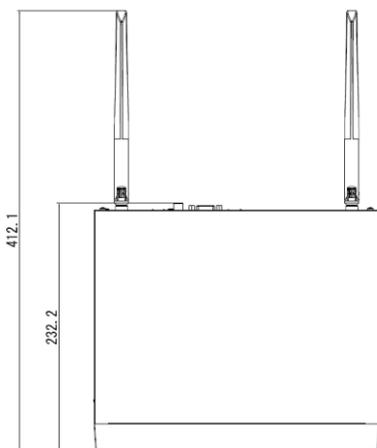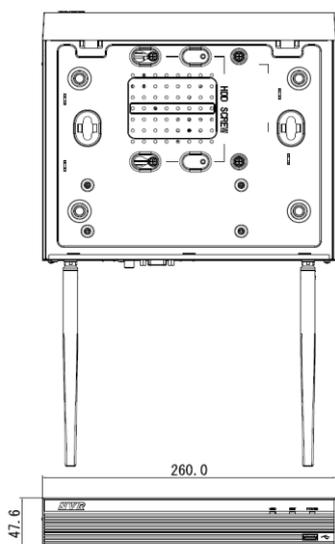

1	オーディオアウト RCA	5	オーディオイン RCA
2	電源入力	6	HDMIポート
3	イーサネットポート	7	USBポート
4	VGAポート	8	グラウンド

ストレージ	HDD, ネットワーク
バックアップ	USB
再生機能	再生, 一時停止, 停止, 早送り/巻き戻し(×2, 4, 8, 16), フルスクリーン, バックアップ選択, デジタルズーム, コマ送り, オートイオン/off
アラーム	
一般アラーム	モーション検出, プライバシーマスクング, ビデオロス, PIRアラーム
異常アラーム	IPCオフライン, ストレージエラー, ディスクフル, IP重複, MAC重複, ログインロック, サイバーセキュリティ例外
外部インターフェース	
オーディオ	IRCA入力, IRCA出力
HDD	SATA×1, 1TB×1(1TB内蔵)/最大16TB搭載可能
USB	2ポート(USB2.0前面×1 USB2.0背面×1)
インターフェース	1HDMI, 1VGA
イーサネットポート	1×RJ-45(10/100Mbps)
一般仕様	
電源	12VDC, 1.5A
消費電力	10W未満(HDDを含む)
重量	1224g(HDD含む)
外形寸法	260.0(W)×232.2(D)×47.6(H)mm
動作温度・湿度範囲	-10°C~+45°C/10%~93%(RH)
付属品	マウス, アダプタ(DC12V/1.5A), LANケーブル

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。