

■特徴

H.265	PoE	防水 (IP67)	耐衝撃 (IK10)	最低照度 0Lux(暗視)
WDR(120dB)	IR 照射距離 30m	マイク内蔵	SMD	

■仕様


項目		仕様内容			
カメラ	画像センサー	1/2.8" 2M プログレッシブ CMOS			
	解像度	最大 1920×1080			
	走査方式	プログレッシブ			
	電子シャッタースピード	オート/マニュアル 1/3 s ~ 1/100000 s			
	最低照度	0.0002 Lux@F1.6(カラー)/0Lux@1.8(赤外線 LED 点灯時)			
	IR LED 照射距離	最大約 30m			
	IR オン/オフ制御	オート/マニュアル/ズーム優先			
レンズ	レンズタイプ/焦点距離	固定 /2.8 mm			
	最大口径	F1.6			
	画角	水平：約 107 度, 垂直：56 度			
	光学ズーム	-			
	フォーカスコントロール	固定			
	近接焦点距離	0.7m			
	撮影距離の目安	検知 43.9m	観察 17.5m	認識 8.8m	識別 4.4m
ビデオ	圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG			
	スマートコーデック	有(オン/オフ), AI コーデック			
	ストリーミング能力	3 ストリーム			
	対応解像度	1080p(1920×1080)/1.3M (1280×960)/720p (1280×720)/D1(704×480)/VGA(640×480)/CIF(352×240)			
	フレームレート	メインストリーム：1080p(1920×1080), 1.3M (1280×960), 720p (1280×720) サブストリーム：D1, VGA, CIF (1 ~ 30 fps)/ サードストリーム：720P, D1, VGA (1 ~ 25/30 fps)			
	ビットレート	H.264：3Kbps~8192Kbps, H.265：3Kbps~9192Kbps			
	デイ/ナイト機能	有(オート (ICR) / カラー / 白黒)			
	逆光補正	有(BLC / HLC / WDR (120dB))			
	ホワイトバランス	有(オート / 自然 / 街灯 / 屋外 / マニュアル / カスタムエリア)			
	ノイズリダクション	有(3D NR)			
	動体検知	有(オフ/オン 4 ゾーン)			
	SmartIR	有			
	フリップ	0° / 90° / 180° / 270°			
	ミラー	有(オフ/オン)			
	デジタルズーム	16 倍			
プライバシーマスク	有(オフ/オン 4 ゾーン)				
オーディオ	音声圧縮方式：PCM, G.711A, G.711Mu, G.726, AAC, G.723				
機能	AI	SMD(人物 / 車両検出)			
	IVS	物体検知(人物 / 車両), 侵入検知			
	オブジェクト検出	-			
ネットワーク	プロトコル	IPv4, HTTP, TCP, IPv6, RTP, ARP, RTP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP			
	互換性	ONVIF(S/G/T)			
	ストリーミング方式	ユニキャスト / マルチキャスト			
	最大ユーザーアクセス数	20 ユーザー			
	エッジストレージ	FTP, SFTP, NAS, MicroSD カード (最大 256GB)			
	推奨管理ソフトウェア	Smart PSS, Easy-VMS, DMSS			
インターフェース	イーサネットポート	RJ-45 × 1 (10/100Base-T)			
	オーディオ	入力 × 1 (内蔵マイク), 出力 × 1			
	アラーム	入力 × 2(5mA3V~5VDC), 出力 × 1(300mA12VDC)			

■仕様

項目		仕様内容
一般	電源 / 消費電力	PoE(IEEE802.3af), ePoE, DC12V/ 最大 5.7W
	動作環境	-40℃～ +60℃/ 湿度 95%以下
	IP 等級 /IK 等級	IP67/IK10
	外形寸法 / 重量	64.8mm×φ111.0mm/ 約 430g
	付属品	取付ビス、端子カバー (非防水)、六角レンチ (T10)

※電源アダプターは別売りです。

■寸法 (単位mm)

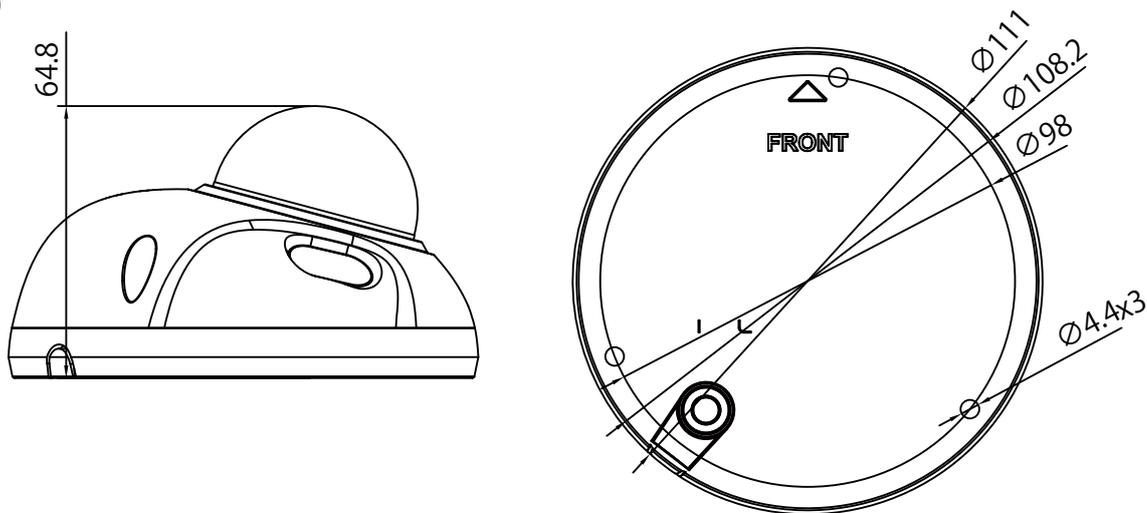

■配線ケーブル

No.			接続端子
1	名称	イーサネットポート (RJ-45)	
	ケーブル長	約 470 mm	
	接続端子口径	約 18.7 mm	
2	名称	電源ポート (12VDC)	
	ケーブル長	約 500 mm	
	接続端子口径	約 10.5 mm	
3	名称	オーディオ IN ポート (RCA)	
	ケーブル長	約 425 mm	
	接続端子口径	約 12.3 mm	
4	名称	オーディオ OUT ポート (RCA)	
	ケーブル長	約 425 mm	
	接続端子口径	約 12.3 mm	
5	名称	アラームポート	
	ケーブル長	約 410 mm	
	接続端子口径	約 0.8 mm	